DMK70R1

VOLTMETRO, TRIFASE, 3 TENSIONI DI FASE, 3 TENSIONI CONCATENATE, 3 TENSIONI MAX. DI FASE, 3 TENSIONI MAX. CONCATENATE, 3 TENSIONI MIN. DI FASE, 3 TENSIONI MIN. CONCATENATE. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE

Denominazione del prodotto			Strumenti di misura - Voltimetro
Tipo			DMK70R1
Numero di moduli DIN			3
Alimentazione ausiliaria Us			
Tensione nominale ausiliaria AC		VAC	220…240
Frequenza di impiego			
	min	Hz	50
	max	Hz	60
Potenza assorbita			
	max	VA	3.6
Potenza massima dissipata		W	1.8
Ingressi di misura della tensione			
Tensione nominale (Ue)			
	fase-fase	VAC	600
	fase-neutro	VAC	347
Campo di misura			
	fase-fase	VAC	15…660
	fase-neutro	VAC	10…382
Ingessi di misura della tensione Frequenza di impiego			
	min	Hz	45
	max	Hz	66
Metodo misura ingressi di tensione			True RMS
Accuratezza			
	Tensione di fase		±0.25% f.s. ±1 digit
	Tensione concatenata		±0.25% f.s. ±1 digit
Isolamenti			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	600
Caratteristiche meccaniche			
Tipo custodia			Poliammide
Attacchi tipo			Fissi
Sezione conduttori			
	min	mm²	0.2
	max	mm²	4
	min	AWG	24
	max	AWG	12
Coppia di serraggio (Max)			
		Nm	0.5
		lbin	4.5
Fissaggio			Guida DIN
Peso prodotto		g	264
Condizioni ambientali			
Temperatura			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

DMK70R1

VOLTMETRO, TRIFASE, 3 TENSIONI DI FASE, 3 TENSIONI CONCATENATE, 3 TENSIONI MAX. DI FASE, 3 TENSIONI MAX. CONCATENATE, 3 TENSIONI MIN. DI FASE, 3 TENSIONI MIN. CONCATENATE. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE

Temperatura di impiego			
	min	°C	-20
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-30
	max	°C	+80
Grado di protezione			IP40

Dimensioni

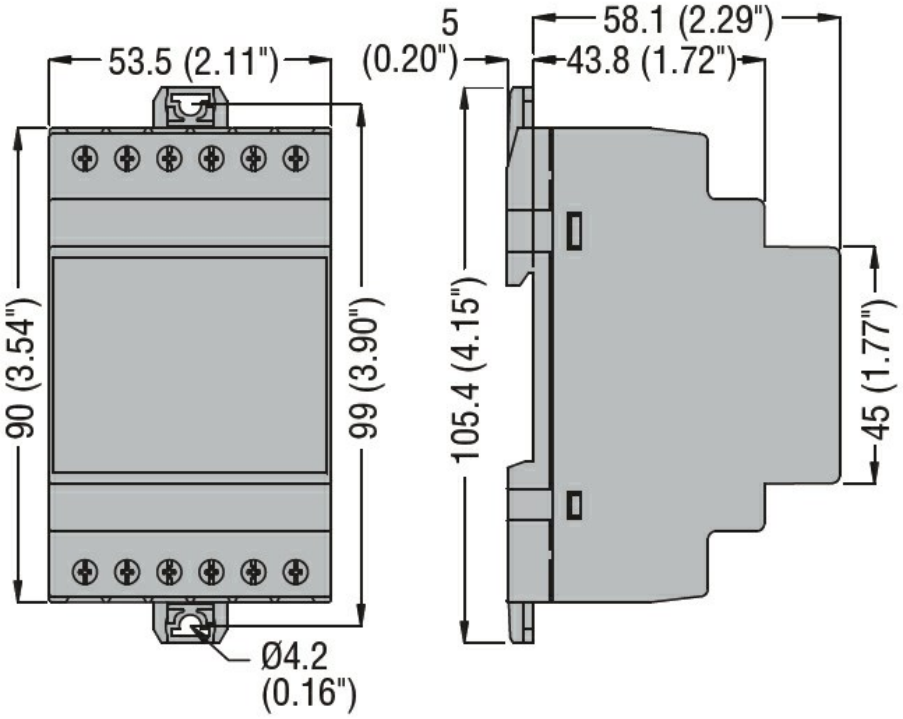

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC002306 - Voltmetro da quadro

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.