




|                                                       |  |  |                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|------------------|
| Denominazione del prodotto                            |  |  | Elementi di contatto - senza base di fissaggio LPXC |                  |
| Tipo                                                  |  |  |                                                     |                  |
| Caratteristiche elettriche                            |  |  |                                                     |                  |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                |  |  | V                                                   | 690              |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC |  |  | A                                                   | 10               |
| Conducibilità                                         |  |  | 1mA 5V                                              |                  |
| Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1        |  |  | A600 Q600                                           |                  |
| Corrente di impiego AC15                              |  |  | 12V                                                 | A 6              |
|                                                       |  |  | 24V                                                 | A 6              |
|                                                       |  |  | 48V                                                 | A 6              |
|                                                       |  |  | 120V                                                | A 6              |
|                                                       |  |  | 240V                                                | A 3              |
|                                                       |  |  | 400V                                                | A 1.9            |
|                                                       |  |  | 480V                                                | A 1.5            |
|                                                       |  |  | 500V                                                | A 1.4            |
|                                                       |  |  | 600V                                                | A 1.2            |
| Corrente di impiego DC13                              |  |  | 12V                                                 | A 3              |
|                                                       |  |  | 24V                                                 | A 3              |
|                                                       |  |  | 48V                                                 | A 1.5            |
|                                                       |  |  | 125V                                                | A 0.55           |
|                                                       |  |  | 250V                                                | A 0.27           |
|                                                       |  |  | 440V                                                | A 0.15           |
|                                                       |  |  | 500V                                                | A 0.13           |
|                                                       |  |  | 600V                                                | A 0.1            |
| Resistenza dei contatti                               |  |  | mΩ                                                  | ≤20              |
| Manovre                                               |  |  |                                                     |                  |
| Durata elettrica                                      |  |  | cycles                                              | 1000000          |
| Caratteristiche meccaniche                            |  |  |                                                     |                  |
| Forza per azionamento                                 |  |  | kg-lb                                               | ≤0.5Kg/1.1lb     |
| Coppia di serraggio terminali max                     |  |  | Nm                                                  | 1                |
| Attacchi vite                                         |  |  | Vite                                                |                  |
| Sezione dei conduttori                                |  |  | Sezione dei conduttori AWG/kcmil                    |                  |
|                                                       |  |  | max                                                 | 14               |
| IEC                                                   |  |  | max                                                 | mm² 1 or 2 / 2.5 |
| Base di fissaggio                                     |  |  | LPXAU120                                            |                  |
| Peso prodotto                                         |  |  | g                                                   | 11               |
| Condizioni ambientali                                 |  |  |                                                     |                  |
| Temperatura                                           |  |  | Temperatura di impiego                              |                  |
|                                                       |  |  | min                                                 | °C -25           |

|                           |     |    |     |
|---------------------------|-----|----|-----|
|                           | max | °C | +70 |
| Temperatura di stoccaggio | min | °C | -40 |
|                           | max | °C | +85 |

## Dimensioni

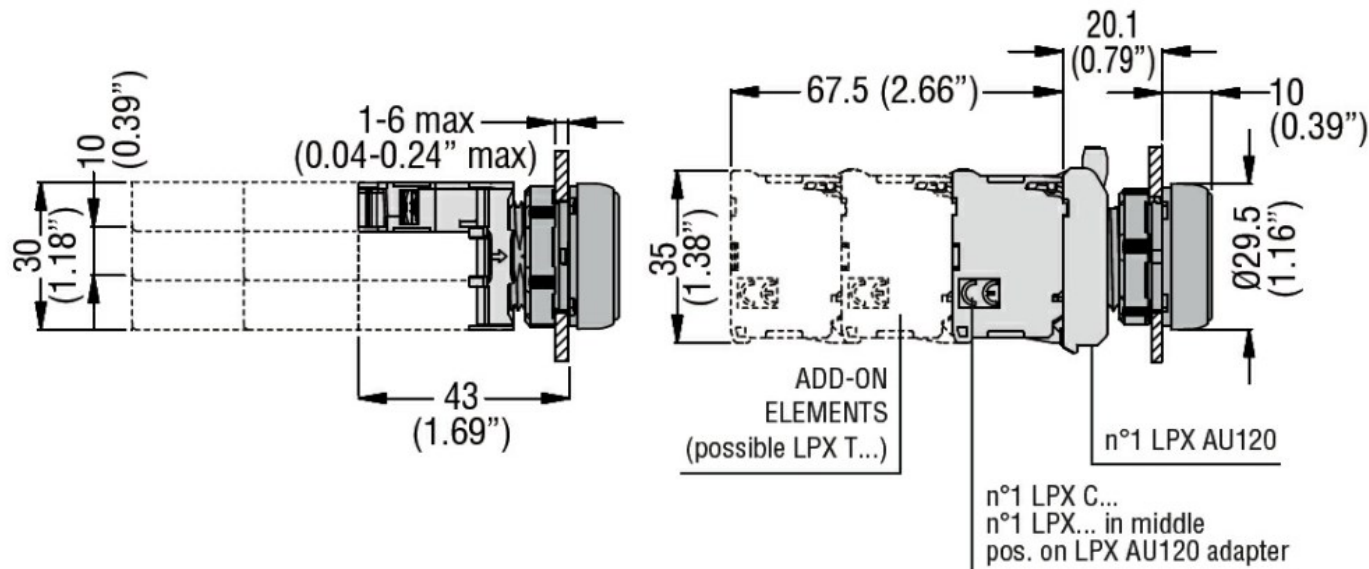

## Schemi elettrici



## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

### Omologazioni

CCC  
cULus  
EAC  
RINA

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -  
Contatti ausiliari