



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M0R00912...2V3

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	1.4-2.3
IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)	le A 2.3 kW kW 0.55...0.75	

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M0RA
Contattore fornito di serie	BG0910A
Relè termico standard fornito	RF92V3

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	720
---------------	---	-----


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min °C -25 max °C +60	
Temperatura di stoccaggio	min °C -40 max °C +70	


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------

Dimensioni

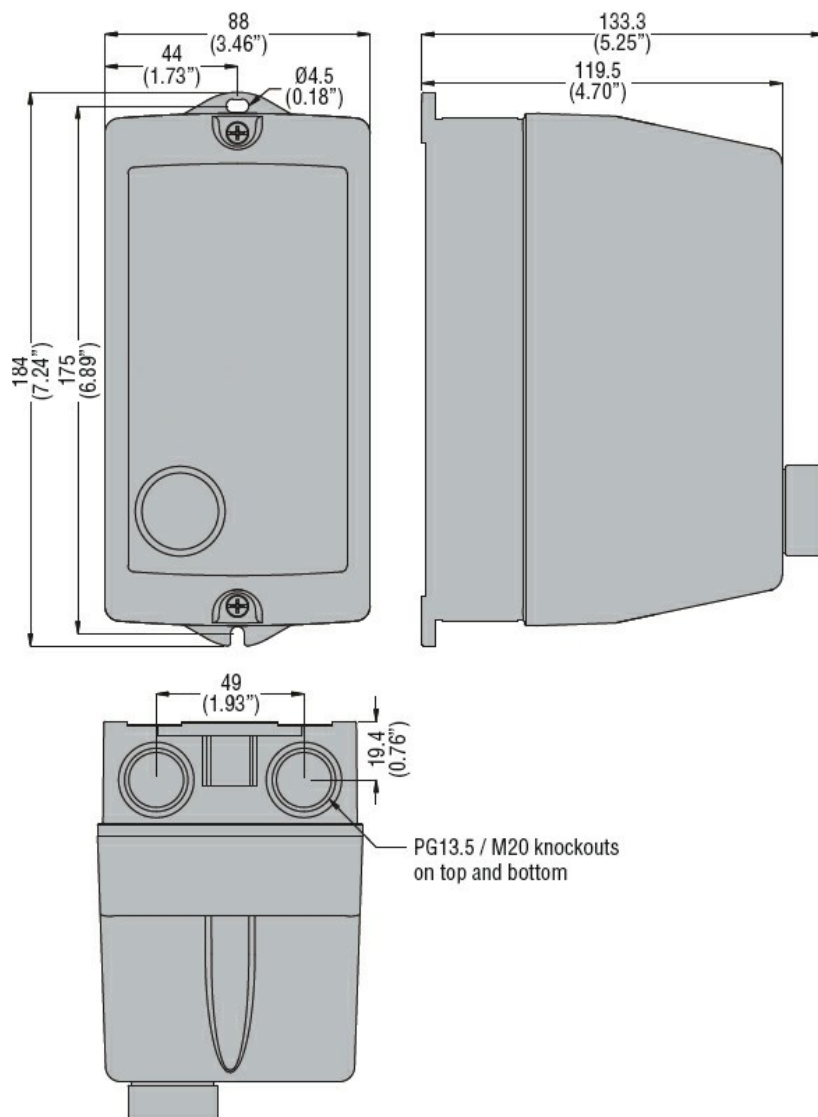

Schemi elettrici

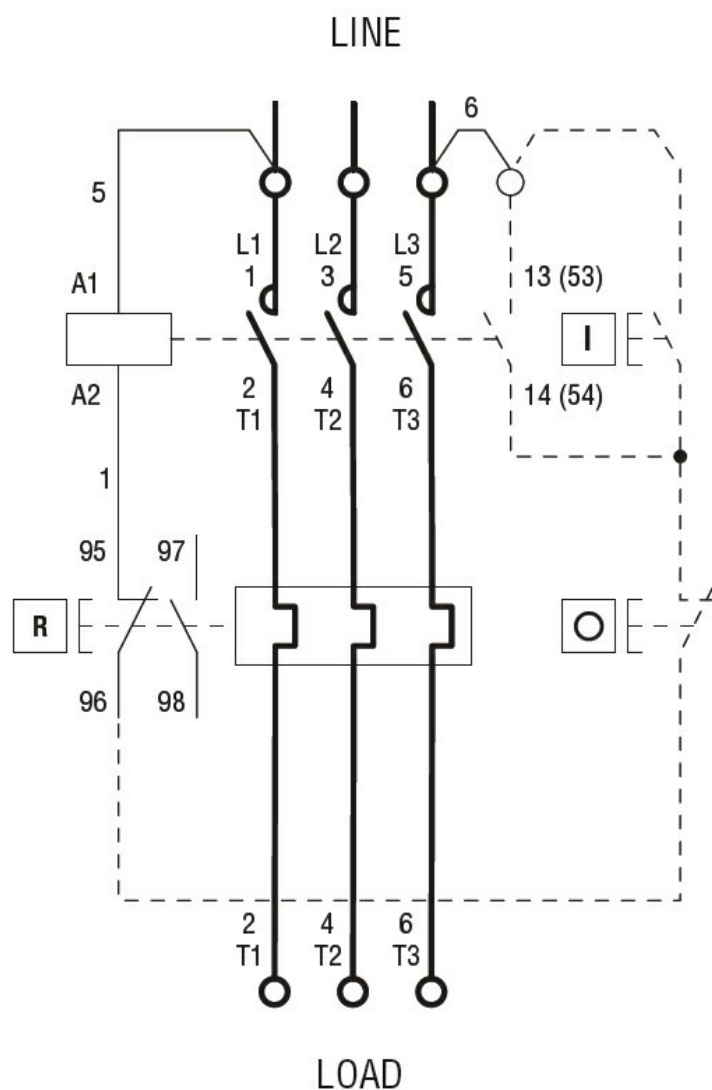

R = Reset; I = Start; O = Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore