



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo

Carica batterie
automatici
BCE
Carica batteria
automatico
monofase 1
livello di carica
per batterie al
piombo

Alimentazione

Tensione nominale Us

min	VAC	220
max	VAC	240 ±10%

Frequenza di impiego

min	Hz	50 ±5%
max	Hz	60 ±5%

Potenza assorbita

max	VA	117
max	W	24

Ciclo di carica

Riferimento norme	IEC60335-2-29
-------------------	---------------

Tipo di batteria	Al piombo
------------------	-----------

Tensione batteria	VDC	12
-------------------	-----	----

Tensione di carica (Uc)	13.8
-------------------------	------

Corrente di carica (Ic)	A	3
-------------------------	---	---

Regolazione corrente di carica	% Ic	30 a 100
--------------------------------	------	----------

Protezioni

Fusibile di uscita
della batteria;
Inibizione carica
per:
1.cortocircuito sui
morsetti batteria,
2. inversione
polarità batteria,
3. tensione bassa
ai poli batteria
(<0,5 Ue), 4.
sovraccarico
uscita

Fusibile esterno	1
------------------	---

Segnalazioni

Indicazione LED condizione operativa	Yes
--------------------------------------	-----

LED inversione polarità	Yes
-------------------------	-----


Circuito uscita allarme

Tipo di uscita	Transistor NPN
----------------	----------------


Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia				Internal panel mounting
Attacchi tipo				Estraibili
Fissaggio				A vite
Peso prodotto			g	1984
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-10
			°C	+50
		Temperatura di stoccaggio		min
		max	°C	+80
Grado di protezione				IP00

Dimensioni

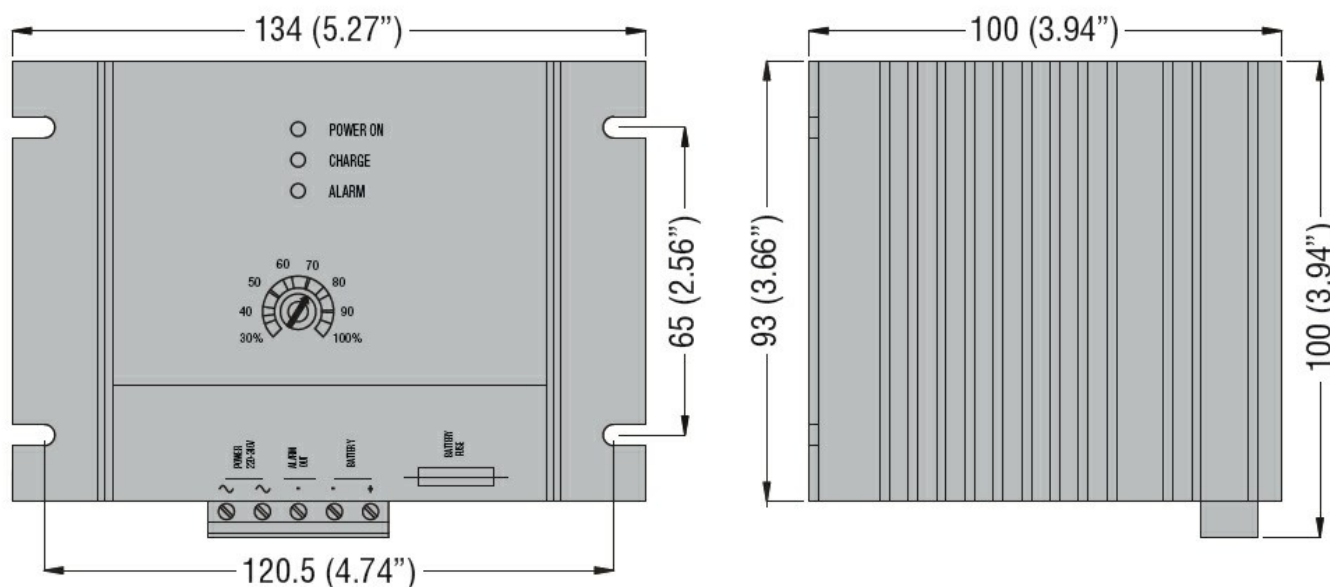

Schema elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60335-2-29

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000359 -
caricabatterie
universale