



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo

Carica batterie
automatici
BCE
Carica batteria
automatico
monofase 1
livello di carica
per batterie al
piombo

Alimentazione

Tensione nominale Us

min	VAC	220
max	VAC	240 ±10%

Frequenza di impiego

min	Hz	50 ±5%
max	Hz	60 ±5%

Potenza assorbita

max	VA	222
max	W	46
	A	4

Fusibile interno

Ciclo di carica

Riferimento norme

IEC60335-2-29

Tipo di batteria

Al piombo

Tensione batteria

VDC 12

Tensione di carica (Uc)

13.8

Corrente di carica (Ic)

A 6

Regolazione corrente di carica

% Ic 30 a 100

Protezioni

Fusibile
alimentazione
rete; Fusibile di
uscita della
batteria;
Inibizione carica
per:
1.cortocircuito sui
morsetti batteria,
2. inversione
polarità batteria,
3. tensione bassa
ai poli batteria
(<0,5

Segnalazioni

Indicazione LED condizione operativa

Yes


LED inversione polarità

Yes


Circuito uscita allarme

Tipo di uscita	1 relè contatto in scambio, normalmente eccitato	
Portata nominale	AC1: 5A 250VAC; DC13: 5A 30VDC	
Durata meccanica	cycles	>3000000
Durata elettrica	cycles	>1000000
Caratteristiche meccaniche		
Tipo custodia	Internal panel mounting	
Attacchi tipo	Fissi	
Fissaggio	A vite	
Peso prodotto	g	4832
Condizioni ambientali		
Temperatura		
Temperatura di impiego		
min		°C -10
max		°C +50
Temperatura di stoccaggio		
min		°C -30
max		°C +80
Grado di protezione	IP00	

Dimensioni

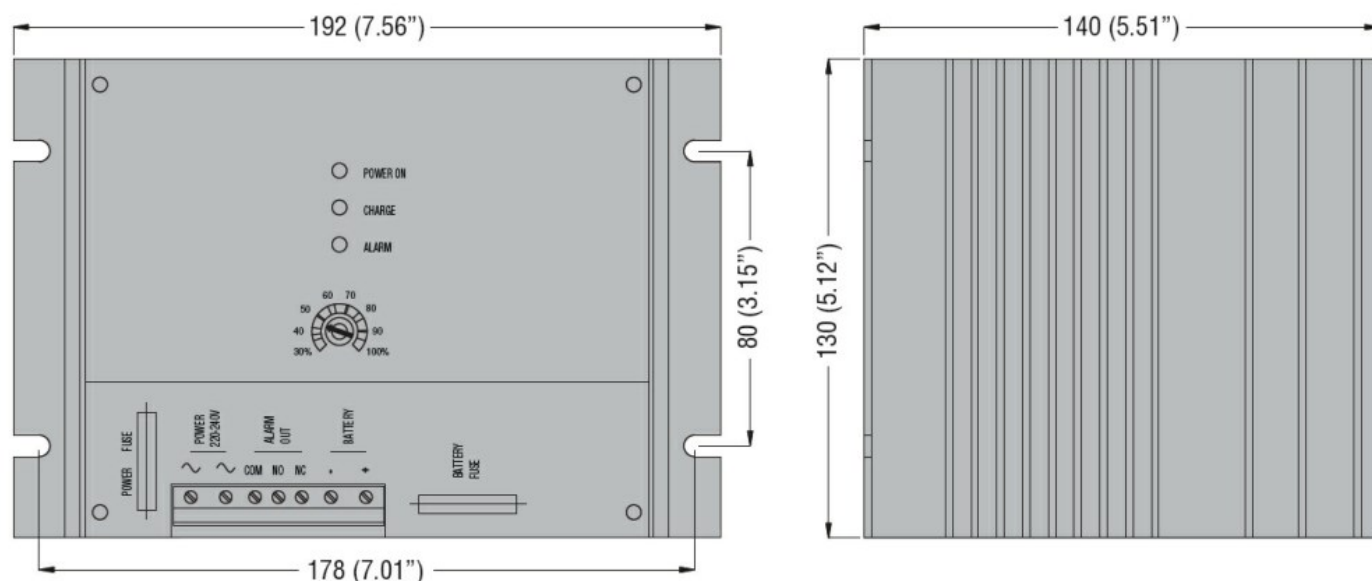

Schemi elettrici

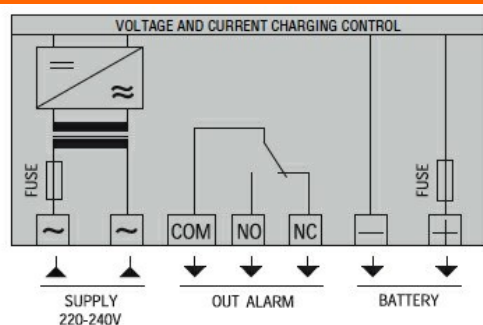

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60335-2-29

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000359 -
caricabatterie
universale