



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo motore

Soft starter

ADXL

Asincrono trifase

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

	Tipologia di rete		Trifase
	Tensione nominale	V	208...600VAC
	tensione ausiliaria (US)		100...240VAC
	Frequenza nominale	Hz	50/60
Corrente nominale avviatore I _e		A	162

Potenza nominale motore

Dati IEC (T≤40°C)

230VAC	kW	45
400VAC	kW	90
500VAC	KW	110

Dati UL (T≤40°C)

220-240VAC	HP	60
380-415VAC	HP	75
440-480VAC	HP	125
550-600VAC	HP	150

Numero di fasi controllate	Nr.	2
Bypass integrato		Si
Sistema di raffreddamento		Forzato
Tensione nominale di isolamento U _i	V	600

Interfaccia di programmazione

Display	Display LCD a icone retroilluminato
Programmazione con NFC	Si
Porta ottica	Si

Regolazioni di avviamento e arresto

Avviamento	Rampa di coppia con limite di corrente, Rampa di tensione con limite di corrente, Coppia costante con limite di corrente
Arresto	Rampa di coppia, rampa di tensione, arresto a ruota libera

Protezioni

Protezione alimentazione ausiliaria	Tensione troppo bassa
-------------------------------------	-----------------------

Protezione alimentazione	Nessuna alimentazione, perdita di fase, sequenza di fase, frequenza fuori limite, tensione minima e massima
Protezione motore	Sovraccarico all'avviamento (classe di scatto 2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40), sovraccarico durante la marcia (classe di scatto 2, 10A, 10, 15, 20, 25 e 30), rotore bloccato, corrente asimmetria,
Protezione avviatore	Sovracorrente, sovratemperatura, guasto bypass, fase in corto, guasto sensore di temperatura, guasto ventola di raffreddamento, richiesta di manutenzione

Funzioni	
Bypass integrato	2
Display e tastiera integrati	Si
Lingue	Si
Visualizzazione misure	6
Controllo di coppia	Si
Limite di corrente impostabile	Si
Frenatura dinamica	Si
Funzione kick start	No
Protezione elettronica sovraccarico motore	Si
Ingresso PTC di protezione motore	Si
Protezione da mancanza di fase	Si
Protezione da inversione di fase	Si
Protezione da rotore bloccato	Si
Protezione da sovratemperatura dei tiristori	Si
Protezione basso carico	Si
programmabili di allarme	Si
Ingressi digitali	Si
Ingressi analogici	Si
Uscite digitali	No
Uscita analogica	Si
Comunicazione per supervisione	No
Porta ottica per programmazione	RS485
Registro eventi	Si
Contaore motore	Si

Contaore avviamenti	Si
Orologio datario	Si
Tastiera esterna remotabile	No
Esecuzione estraibile	Optional

Ingressi e Uscite

Ingressi digitali	Numero di ingressi digit.	Nr.	3
	Tipo ingressi digit.		2 ingressi con contatto pulito + 1 ingresso con contatto pulito o PTC (configurabile)
	Funzioni ingressi digit.		Programmabile (avviamento motore, arresto motore, arresto ruota libera, preriscaldamento motore, blocco comandi, inibizione allarmi, ripristino stato termico, blocco tastiera, selezione motore, allarm
Uscite digitali	Numero di uscite digit.	Nr.	3
	Configurazione uscite digit.		2 x 1 NO (SPST) + 1 C/O (SPDT) Ratings: 2 x 1NO contacts: 3A 250VAC - 3A 30VDC 1 x C/O contact: NO contact 5A 250VAC - 5A 30VDC; NC contact 3A 250VAC - 3A 30VDC Programmabile (contattore di linea, marcia, allarme globale, limiti, variabile remota, allarme Axx, allarme utente Axx, OFF)
	Funzioni uscite digit.		


Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -20

	max	°C	+60°C (with current derating >40°C of 0.5%/°C)
Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-30 +80
Altitudine massima		m	1000 without derating (over 1000mt with current derating of 0.5%/100m)
Umidità relativa		%	<80%
Grado di inquinamento			2
Categoria di installazione			III
Custodia			
Montaggio			Fissaggio a vite
Grado di protezione IP			IP00
Dimensioni (L x A x P)		mm	212 x 301 x 216
Peso prodotto		Kg	7.8
Dimensioni			

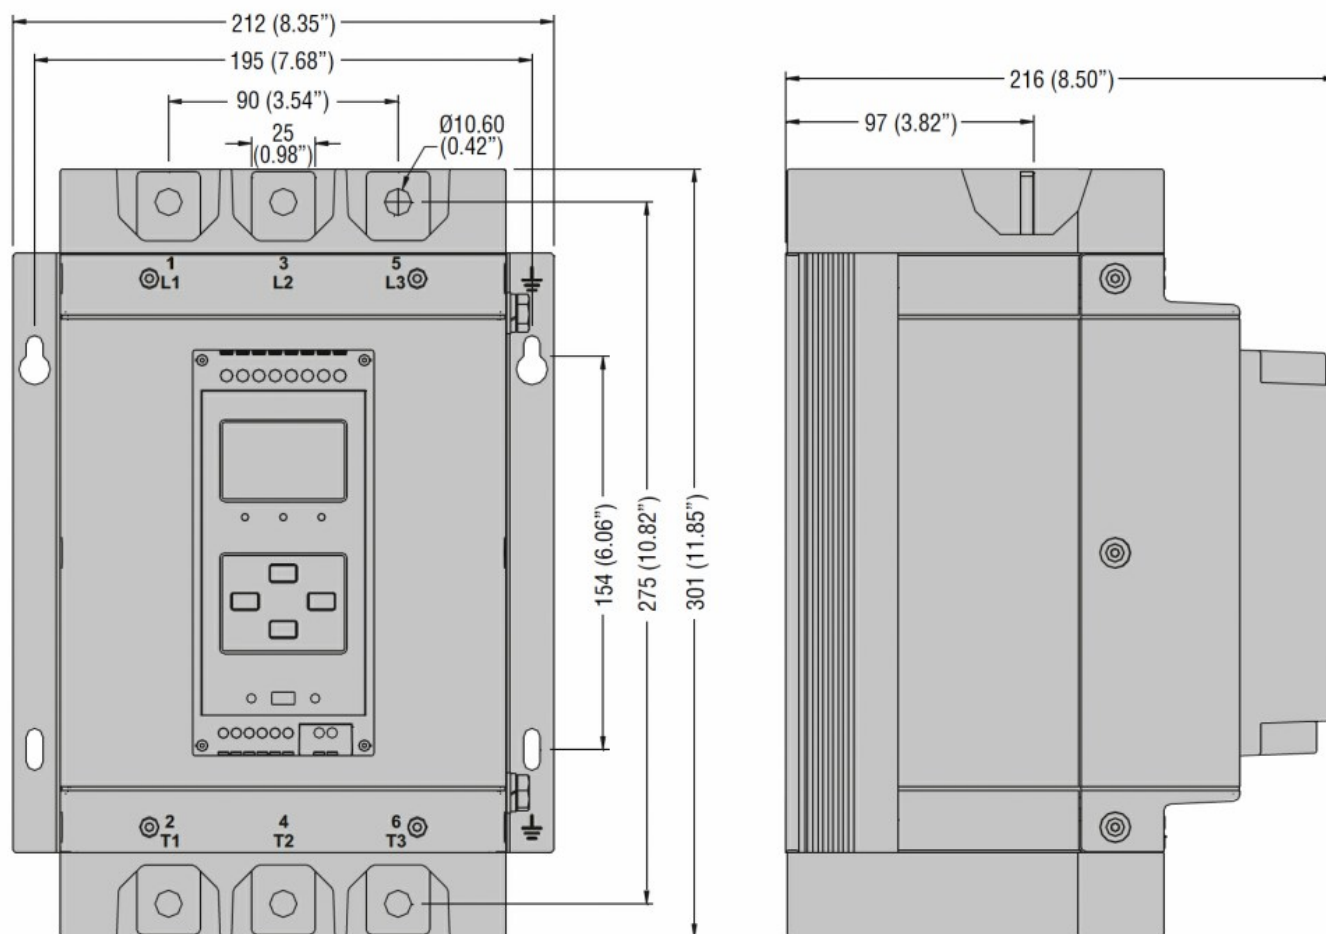

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-2

SOFT STARTER, TIPO ADXL..., CON RELÈ DI BY-PASS INCORPORATO. ALIMENTAZIONE AUSILIARIA US 100...240VAC. TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 208...600VAC, 162A

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000640 -
Starter
progressivo