



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo

Carica batterie
automatici
BCE
Carica batteria
automatico
monofase 1
livello di carica
per batterie al
piombo

Alimentazione

Tensione nominale Us

min	VAC	220
max	VAC	240 ±10%

Frequenza di impiego

min	Hz	50 ±5%
max	Hz	60 ±5%

Potenza assorbita

max	VA	610
max	W	66

Fusibile interno

A	6.3
---	-----

Ciclo di carica

Riferimento norme

IEC60335-2-29

Tipo di batteria

Al piombo

Tensione batteria

VDC	24
-----	----

Tensione di carica (Uc)

27.6

Corrente di carica (Ic)

A	10
---	----

Regolazione corrente di carica

% Ic	30 a 100
------	----------

Protezioni

Fusibile
alimentazione
rete; Fusibile di
uscita della
batteria;
Inibizione carica
per:
1.cortocircuito sui
morsetti batteria,
2. inversione
polarità batteria,
3. tensione bassa
ai poli batteria
(<0,5

Segnalazioni

Indicazione LED condizione operativa

Yes


LED inversione polarità

Yes


Circuito uscita allarme

Tipo di uscita			1 relè contatto in scambio, normalmente eccitato	
Portata nominale			AC1: 5A 250VAC; DC13: 5A 30VDC	
Durata meccanica		cycles	>3000000	
Durata elettrica		cycles	>1000000	
Caratteristiche meccaniche				
Tipo custodia			Internal panel mounting	
Attacchi tipo			Fissi	
Fissaggio			A vite	
Peso prodotto		g	9560	
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-10
		max	°C	+50
Temperatura di stoccaggio		min	°C	-30
		max	°C	+80
Grado di protezione			IP00	

Dimensioni

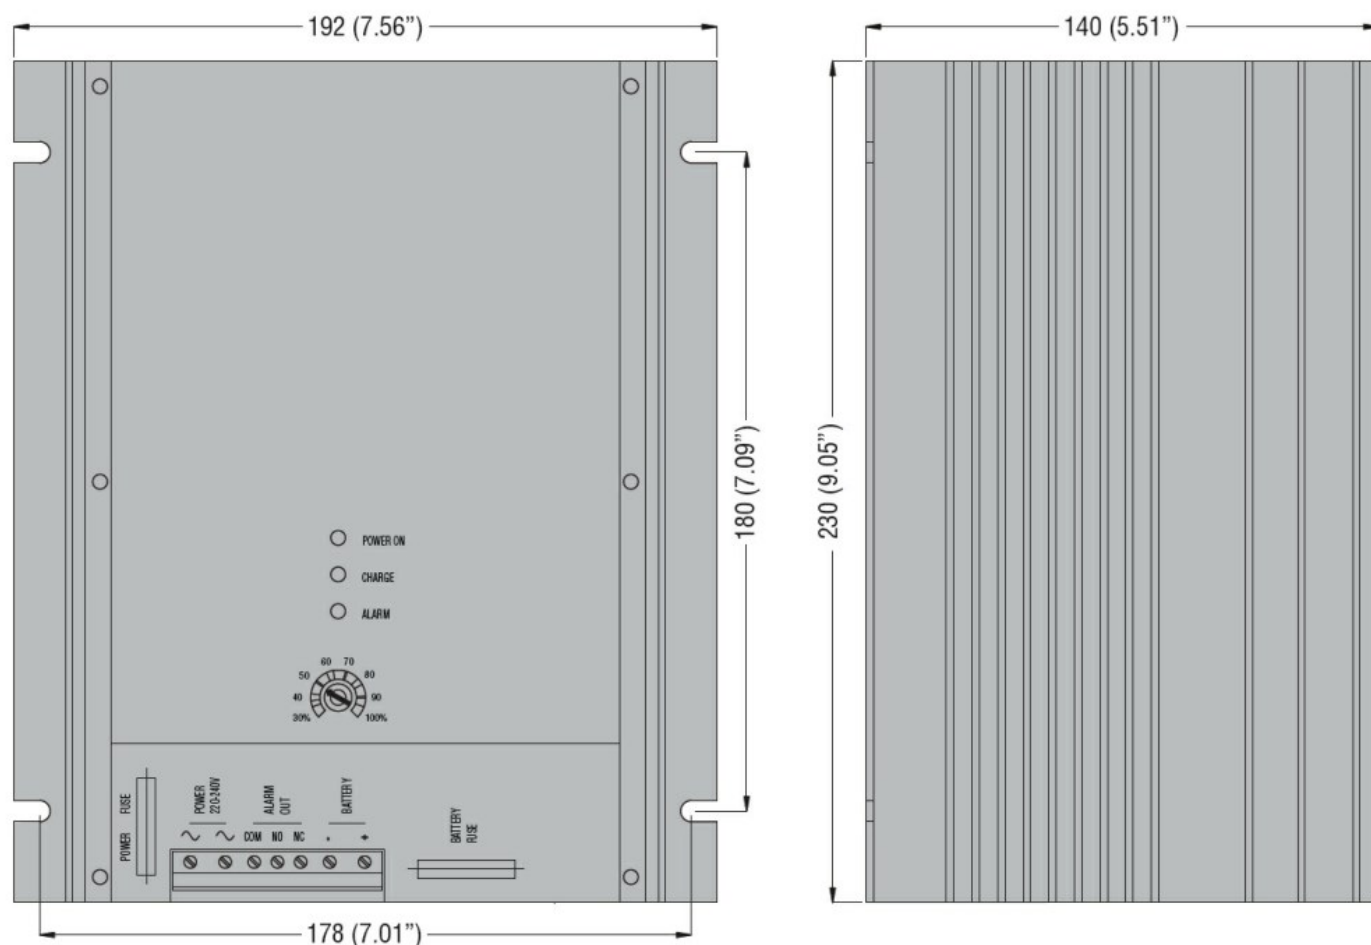

Schemi elettrici

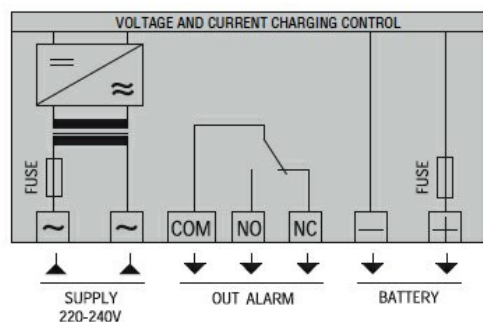

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60335-2-29

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000359 -
caricabatterie
universale