



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo

Carica batterie automatici

BCF

Carica batteria automatico monofase 1 livello di carica per batterie al piombo

Alimentazione

Tensione nominale Us

min	VAC	100
max	VAC	240 ±10%

Frequenza di impiego

min	Hz	50 ±5%
max	Hz	60 ±5%

Potenza assorbita

max	VA	80
max	W	40

Potenza massima dissipata

W 6

Fusibile interno

A 2

Ciclo di carica

Riferimento norme IEC62368-1

Tipo di batteria Al piombo

Tensione batteria VDC 12

Tensione di carica (Uc) 13.6 VDC

Corrente di carica (Ic) A 2.5

Regolazione corrente di carica % Ic Fissi

Protezioni

Fusibile alimentazione rete; Inibizione carica per:
1. cortocircuito sui morsetti batteria,
2. inversione polarità batteria,
3. tensione bassa ai poli batteria (<0,5 Ue), 4. sovraccarico uscita

Segnalazioni

LED inversione polarità Yes

Circuito uscita allarme


Tipo di uscita 1 relè

Portata nominale 3A 250VAC AC1


Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia	Modular DIN rail mounting		
Attacchi tipo	Fissi		
Fissaggio	Profilato omega 35mm (IEC/EN 60715) o a vite		
Peso prodotto	g	332	
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
		min	°C -40
		max	°C +51
Temperatura di stoccaggio			
		min	°C -40
		max	°C +85
Grado di protezione	IP20		

Dimensioni

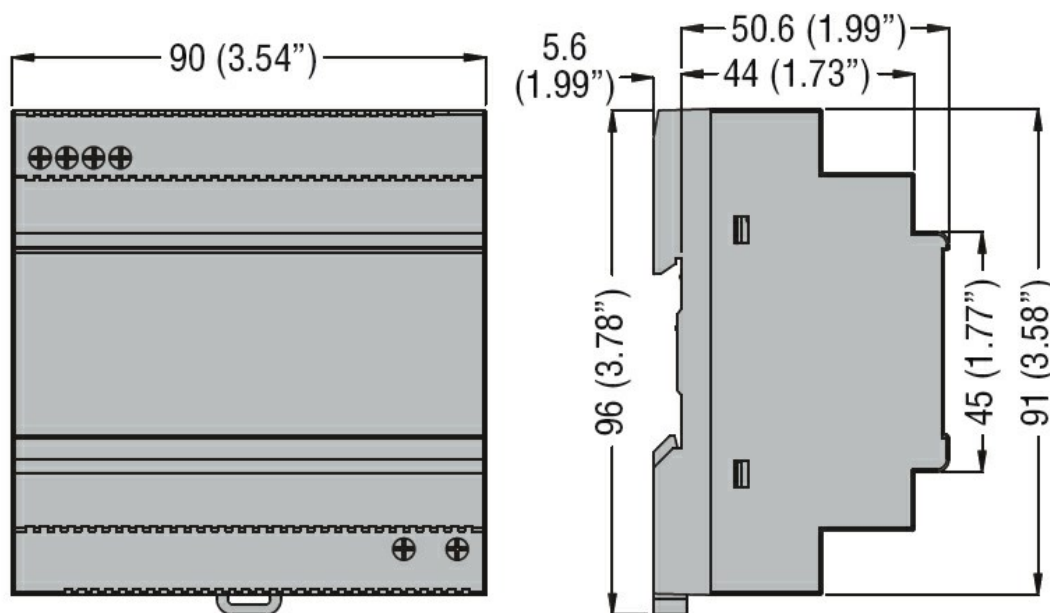

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 60100-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-3

IEC/EN/BS 62368-1

Omologazioni

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000359 -
caricabatterie
universale