



Denominazione del prodotto

Relè industriali

Tipo

HR604C

Caratteristiche dei contatti


Configurazione contatti			4 in scambio
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V		500
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV		4
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A		5
Corrente nominale (In)	A		5
Tensione di comando relè	V		48VDC
Potenza massima comandabile in	AC-1	W	5
Potenza nominale di impiego AC-1		VA	1250
Potenza nominale di impiego AC-15	230VAC	VA	150
Comando motore monofase	230VAC	kW	0.37
Corrente nominale di impiego DC-1	30V	A	8
	110V	A	0.3
	220V	A	0.1
Carico minimo commutabile		V / mA	5 / 100
Impedenza di contatto		mΩ	100
Materiale di contatto			Ag/Ni
Tempi di manovra			
Chiusura		ms	<25
Apertura		ms	<25
Manovre			
Durata meccanica		cycles	20000000
Durata elettica AC1		cycles	100000
Caratteristiche bobina			
Assorbimento medio bobina AC a 20°C		VA	1.7
Assorbimento medio bobina DC a 20°C		W	1.1
Limiti di funzionamento			
	Chiusura	% Un	75...110
	Apertura	% Un	10...30
Frequenza massima dei cicli		cycles/h	3600
Caratteristiche meccaniche			
Coppia massima di serraggioterminali zoccolo		Nm	0.6
Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)			PH1 / 4.5mm
Sezione dei conduttori			

	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	2.5
Posizione di montaggio	Normale		Qualsiasi
Fissaggio	Su guida DIN da 35 mm e con viti		
Condizioni ambientali			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-40
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+80


Altre caratteristiche			
Segnalaz.			Si
Segnalatore meccanico posizione contatti			Si
Attuatore meccanico di test			Si

Dimensioni


HR60 2C... with socket HR6XS21 - HR6XS22

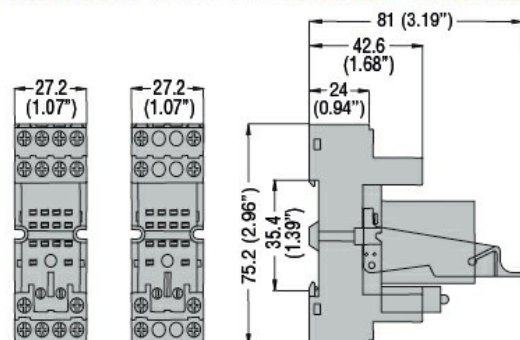


HR60 4C... with socket HR6XS41 - HR6XS42

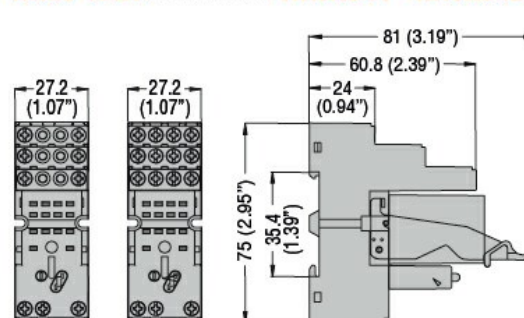

HR60 2C... - HR60 4C... with socket HR6XS21S - HR6XS41S

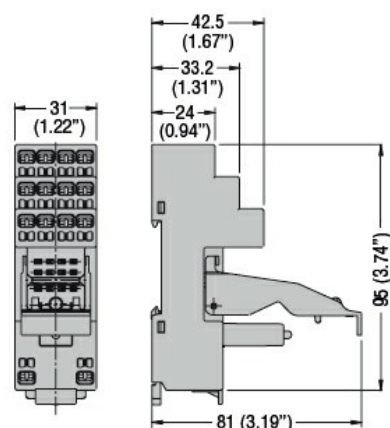

Schemi elettrici

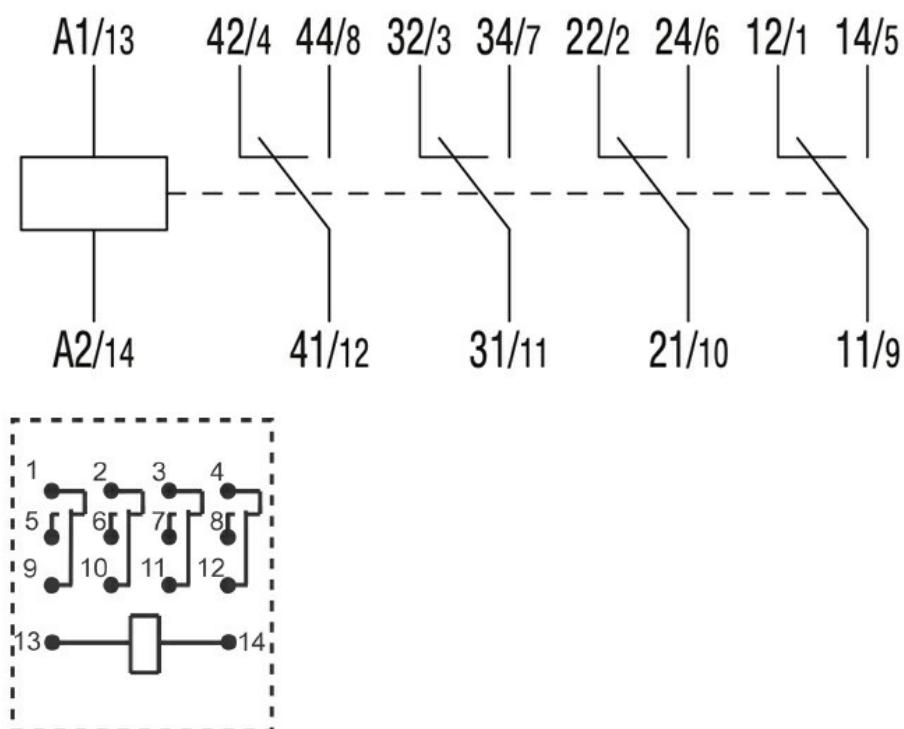

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61810

Omologazioni

CSA

cURus

EAC

VDE

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001437 - Relè
di commutazione