





|                                    |  |  |                     |     |     |
|------------------------------------|--|--|---------------------|-----|-----|
| Denominazione del prodotto         |  |  | Contenitori vuoti   |     |     |
| Tipo                               |  |  | M2PA                |     |     |
| Caratteristiche elettriche         |  |  |                     |     |     |
| Corrente d'impiego max (≤440V)     |  |  | A                   | 32  |     |
| Componenti forniti di serie        |  |  |                     |     |     |
| Contattore fornito di serie        |  |  | BF25A, BF26A, BF32A |     |     |
| Relè termico da acquistare a parte |  |  | RF38                |     |     |
| Caratteristiche meccaniche         |  |  |                     |     |     |
| Peso prodotto                      |  |  | g                   | 715 |     |
| Condizioni ambientali              |  |  |                     |     |     |
| Temperatura di impiego             |  |  | min                 | °C  | -25 |
|                                    |  |  | max                 | °C  | +60 |
| Temperatura di stoccaggio          |  |  | min                 | °C  | -40 |
|                                    |  |  | max                 | °C  | +70 |
| Tolleranze e protezioni            |  |  |                     |     |     |
| Grado di protezione IP frontale    |  |  | IP65                |     |     |
| Dimensioni                         |  |  |                     |     |     |

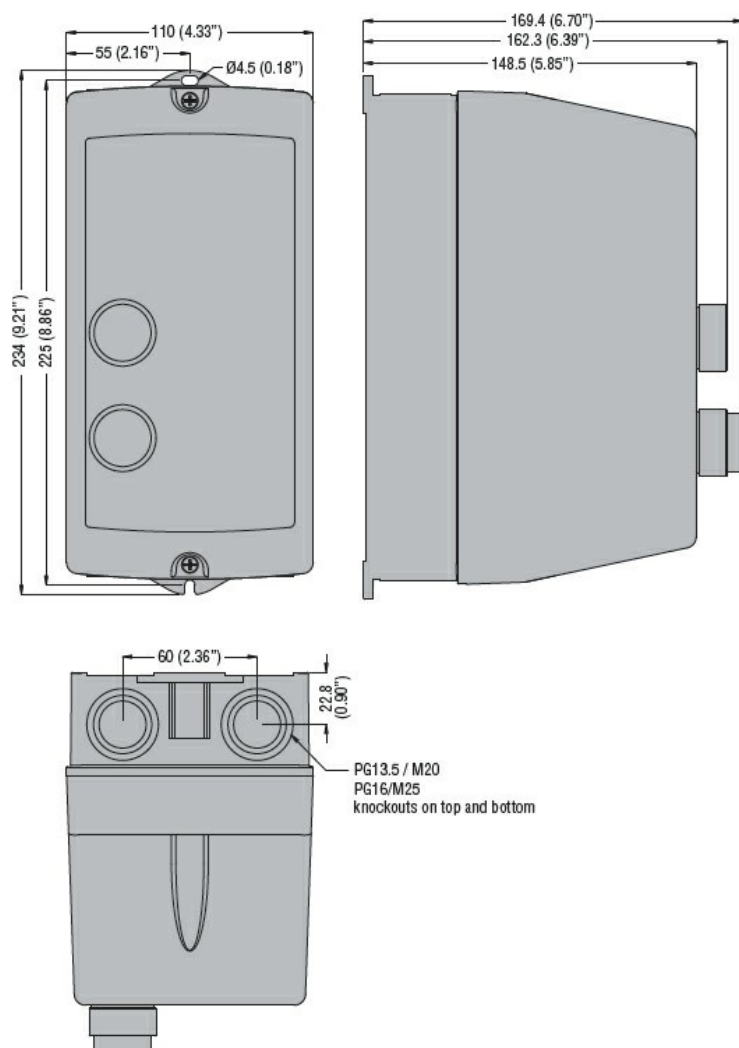

## Schemi elettrici

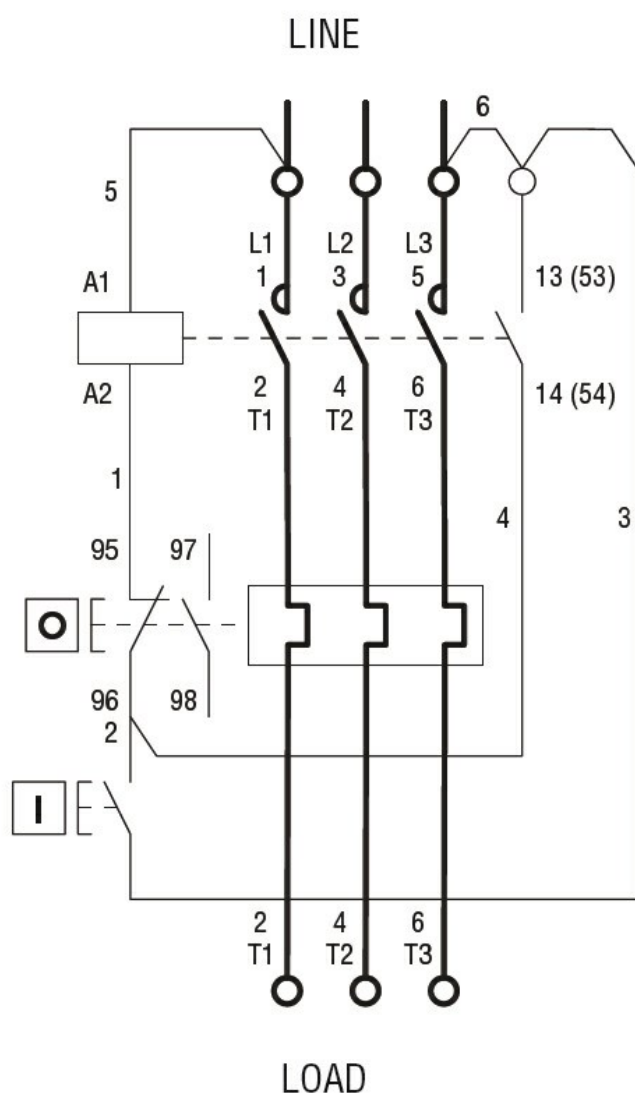

I = Start; O = Stop/Reset

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508

##### Omologazioni

cULus

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -  
Pulsante esterno