



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Pomocnicze napięcie zasilania

Liczba wejść

Liczba wyjść

Maks. liczba wejść/wyjść

Micro PLC - Base module with built-in Ethernet port
LRK10RA240
100...240VAC
Nr. 6 digital
Nr. 4 relay
10 (6 wejść + 4 wyjścia), do 34 z modułami LRE

Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego		100...240VAC
Zakres napięcia roboczego		85...265VAC
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Zakres roboczej częstotliwości	Hz	47...63
Średnie zużycie prądu	mA	90

Wejścia cyfrowe

Liczba wejść cyfrowych	Nr.	6
Napięcie znamionowe	V	100-240VAC (50/60Hz)
Sygnały wejściowe	Stan 0 (WYŁ.) Stan 1 (WŁ.)	<40VAC >79VAC

Czasy opóźnienia

0 do 1 (WŁ.-WYŁ.)	50/45ms (Ue=120VAC); 22/18ms (Ue=240VAC)
1 do 0 (WŁ.-WYŁ.)	50/45ms (Ue=120VAC); 90/85ms (Ue=240VAC)

Wyjścia cyfrowe

Liczba wyjść cyfrowych	Nr.	4
Typ		Przełącznik

Zasoby systemu

Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD, 4 linie x 16 znaków
Zegar czasu rzeczywistego	Tak

Komunikacja

Typ portów komunikacyjnych	Ethernet
----------------------------	----------

Podłączenia

Typ zacisków	Śruba
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks. Nm 0.8

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	26
maks.	14

IEC

min.	mm ²	0.14
maks.	mm ²	2.5

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	50

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Wilgotność względna

%	20...90% without condensation
---	-------------------------------

Obudowa

Montaż obudowy

Szyna DIN 35
mm lub montaż
śrubowy (M4x20
mm)

Stopień ochrony

IP20


Wymiary (szer. x dł. x gł.)

mm	72 x 106 x 59.6
----	-----------------


Masa

g	240
---	-----

Wymiary

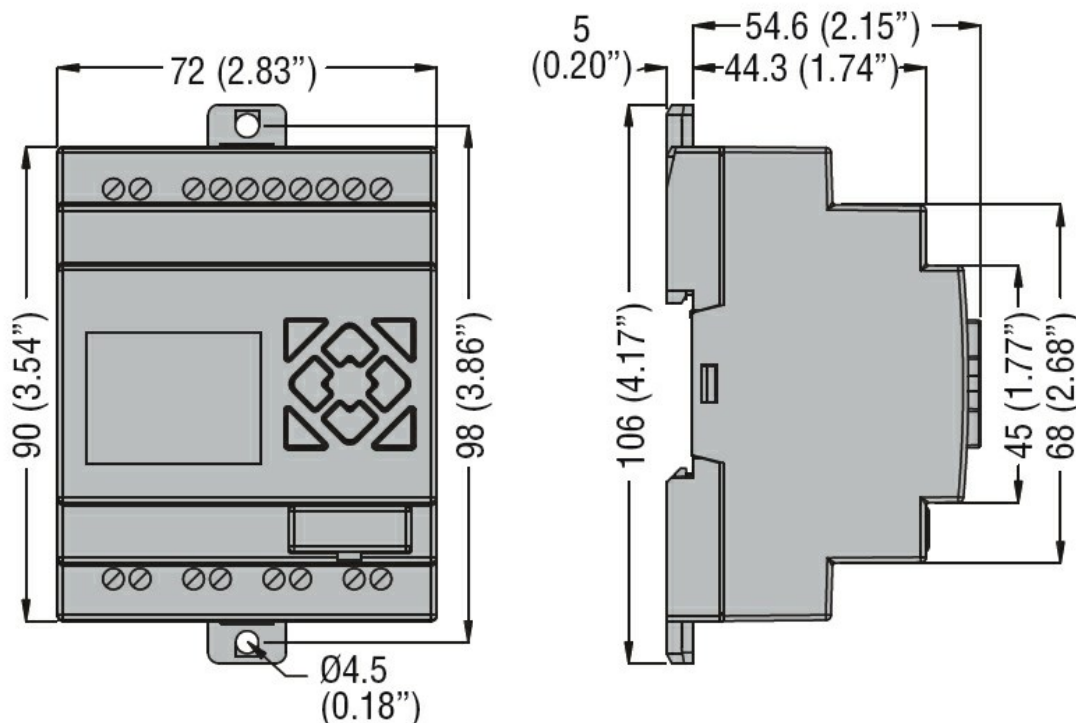

Schemat połączeń elektrycznych

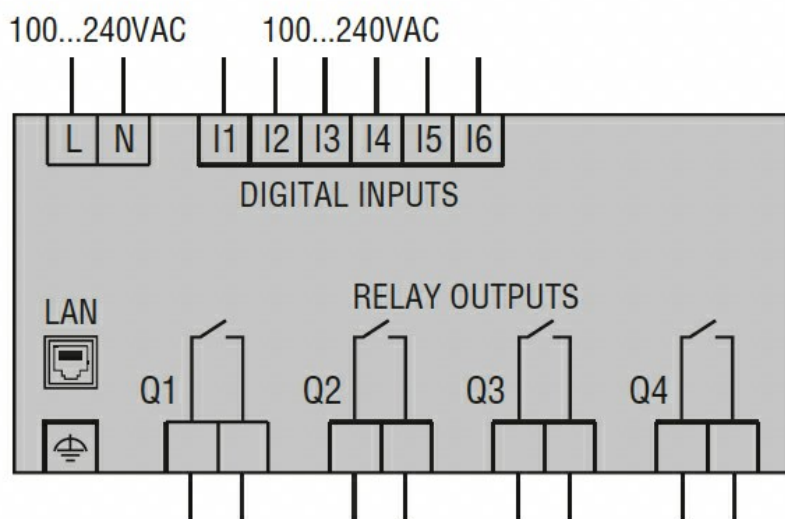

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 No. 61010-1

CSA C22.2 No. 61010-2-201:18

IEC/EN/BS 61131-2

UL 61010-1

UL 61010-2-201

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001417 -
Moduł logiczny